



BRANDTÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING
MED ISOLERAT STÅLRÖR.

STÅLRÖR dy MAX 160 mm $t \geq 4.0$ mm.

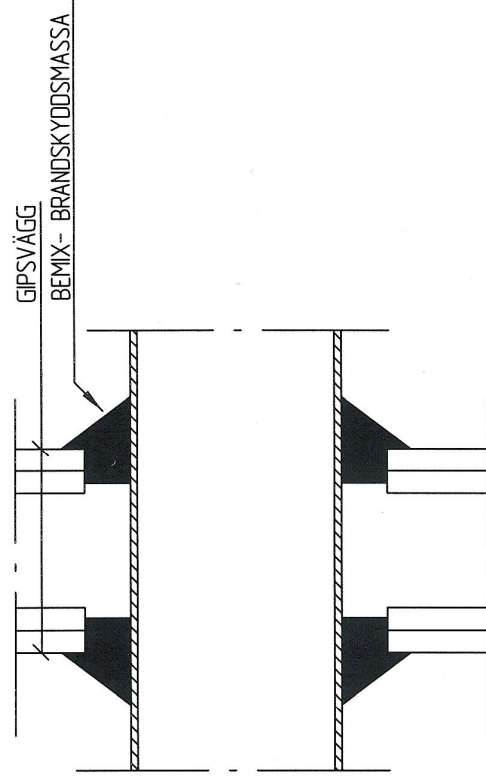

BRANDTÄTNING AV RÖRGENOMFÖRING
MED KOPPARRÖR ISOLERAT MED ARMAFLEX.

KOPPARRÖR dy MAX 76 mm $t \geq 1.5$ mm.

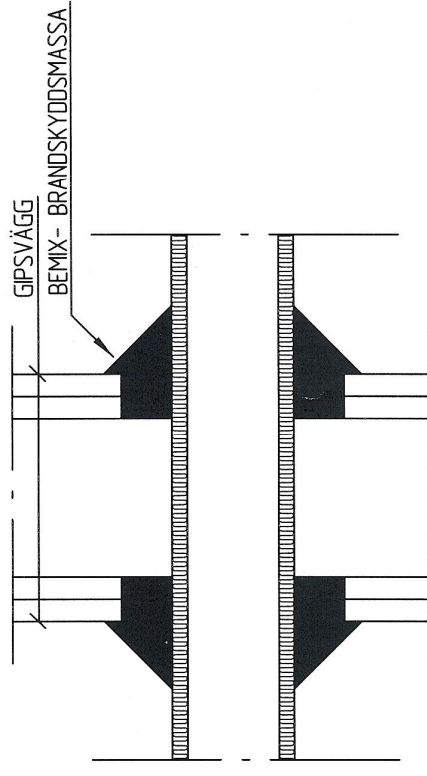

FINJA BEMIX AB, UPPLANDS VÄSBY

RITNING 03

2000-08-30

BR