





Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Produkten används till enklare fastgjutningar av t.ex. torkvindor, brevlådor, papperskorgar och staketstolpar.

Obs! Gjuta enkelt är ingen konstruktionsbetong.


Gör så här:

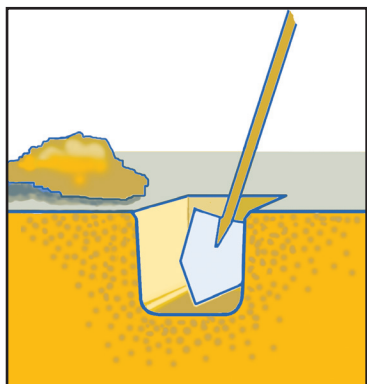


1. Arbeta i temperatur över 5 °C. Gräv en grop där objektet som ska fastgutas har minst 10 cm luft på varje sida. Hålets djup ska vara tillräckligt för att förankringslängden uppnås.

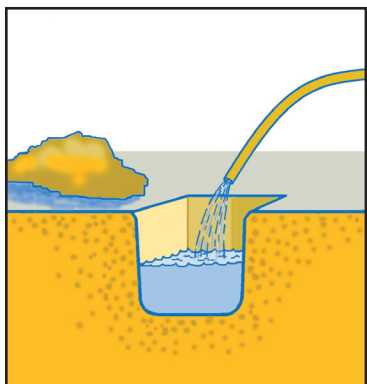


2. Fyll minst halva hålet med rent vatten. Omgivande mark av dränerande karaktär, t.ex. sand eller makadam, kräver att en heltäckande plastpåse placeras i hålet innan vattnet hälls i.

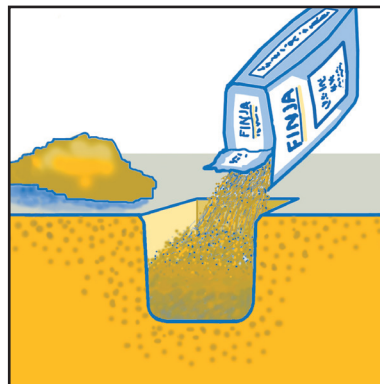


3. Häll lugnt och stadigt ner Gjuta Enkelt tills hålet är fyllt. Tryck direkt ner det som ska fastgutas.

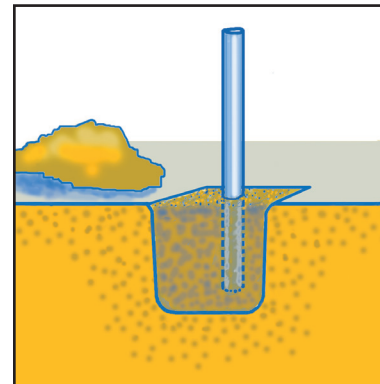

4. Mindre objekt kan lämnas ostagade. Större objekt bör stagas den första halvtimmen. Objekt som är svåra att pressa ner i betongen, t.ex. de med större förankringsjärn, placeras i hålet innan betongen tillsätts.

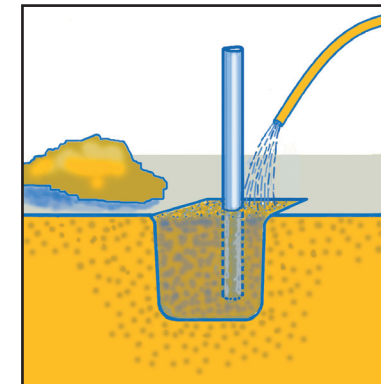

5. Vattna eventuellt betongen igen om den inte är helt genomfuktad.

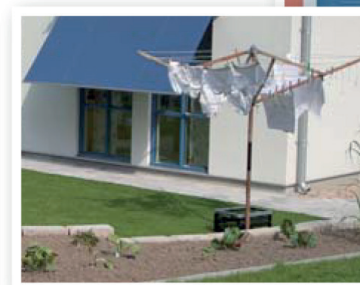

Åtgångsexempel

Mått på hålet /	Mängd ca.
(cm)	(kg)
20 x 20 x 40	32
20 x 20 x 30	24
30 x 30 x 50	90
30 x 30 x 40	72
30 x 30 x 30	54
40 x 40 x 60	192
40 x 40 x 50	160